


Lavaocchi a pavimento con vaschetta.

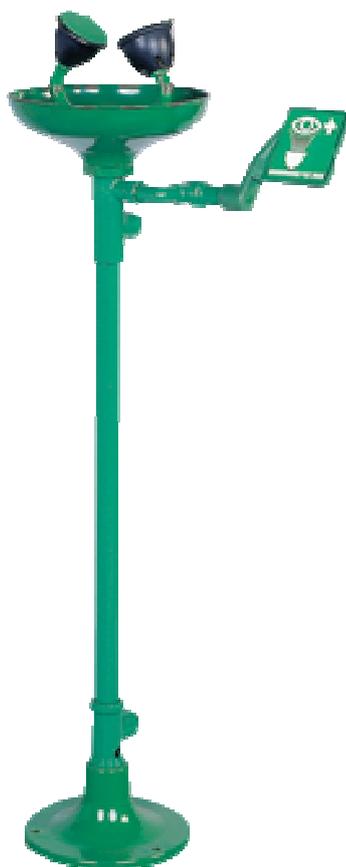

Caratteristiche:

CE - DIN 12 899 - UNI 9608

Descrizione:

Lavaocchi a pavimento con vaschetta. Installazione: A pavimento, con montaggio rapido di componenti preassemblati. Manutenzione facile delle valvole estraibili ed ispezionabili. Materiali: Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base in alluminio; il tutto ricoperto da verniciatura epossidica anticorrosiva. Vaschette in ABS, spruzzo aerato e regolato. Pressione min.: 2 bar - Portata: 12L/min. CE - DIN 12 899 - UNI 9608.